

つつじが丘浄化槽解体工事

消 費 税 総 括 表

項 目	実 施		変 更 (1回目)			変 更 (2回目)		
	設 計	請 負	設 計	請 負		設 計	請 負	
				合 計	増減分		合 計	増減分
工事価格	(1)	(4)	(7)	(10) = (7)*(6)/(3)	(13) = (10)-(4)	(16)	(19) = (16)*(6)/(3)	(22) = (19)-(10)
工事価格計								
本工事費								
附帯工事費								
補償工事費								
消費税 相当額	(2) = (1)*0.1	(5) = (4)*0.1	(8) = (7)*0.1	(11) = (10)*0.1	(14) = (13)*0.1	(17) = (16)*0.1	(20) = (19)*0.1	(23) = (22)*0.1
消費税相当額計								
本工事費								
附帯工事費								
補償工事費								
工 事 費	(3) = (1)+(2)	(6) = (4)+(5)	(9) = (7)+(8)	(12) = (10)+(11)	(15) = (13)+(14)	(18) = (16)+(17)	(21) = (19)+(20)	(24) = (22)+(23)
工 事 費 計								
本工事費								
附帯工事費								
補償工事費								

工事費内訳書

No. 1

工 種	種 別	細 別	実 施 元 設 計				変 更 設 計				適 用
			数 量	単位	単 価	金 額	数 量	単位	単 価	金 額	
つつじが丘浄化槽解体工事											
	直接工事費	直接仮設工事	1	式							第1号明細書
		解体工事	1	式							第2号明細書
		産業廃棄物運搬	1	式							第3号明細書
		産業廃棄物処理	1	式							第4号明細書
		計									
	共通費	共通仮設費	1	式							
		積み上げ共通仮設費 (仮囲い)	50	m							
	(純工事費)	計									
	共通費	現場管理費	1	式							
	(工事原価)	計									
	共通費	一般管理費	1	式							
	(工事価格)	計									
		消費税相当額	10	%							
	(工事費)	計									

胎 内 市

直接仮設工事

明細書

第 1 号表

名 称	形状寸法 長×巾×厚	員 数	単位 数量	単 位	実 施 元 設 計			変 更 設 計			適 用
					数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
敷き鉄板養生				式	1						
整理清掃 後片付け				m ²	168						
山砂 埋め戻し	700m ³			t	1,120						運搬、現場均し含む
計											

胎 内 市

解体工事

明 細 書

第 2 号 表

名 称	形状寸法 長×巾×厚	員 数	単位 数量	単 位	実 施 元 設 計			変 更 設 計			適 用
					数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
外部解体				m ²	168						外周立上り：GL-500mm以深は存置
内部解体	アスベスト含有建材撤去含む			m ²	168						底盤部：透水措置を施し存置
給排水設備等 盲処理	給水口、汚水流入口：各1ヶ所 処理水排水口：2ヶ所			式	1						
排水作業				式	1						ブロワー室除く処理層内部
立木伐採				式	1						北東側 解体に支障の出る範囲のみ
計											

胎 内 市

産業廃棄物運搬

明 細 書

第 3 号 表

名 称	形状寸法 長×巾×厚	員 数	単位 数量	単 位	実 施 元 設 計			変 更 設 計			適 用
					数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
ガラス・陶磁器くず				t	1.0						
金属くず				t	2.0						
廃プラスチック類				t	0.5						
コンクリートがら				t	390						
水銀使用廃棄物				kg	8.0						
混合廃棄物				t	1.0						
石綿含有廃棄物	減速機 パッキン			t	0.3						
計											

胎 内 市

産業廃棄物処理

明 細 書

第 4 号 表

名 称	形状寸法 長×巾×厚	員 数	単位 数量	単 位	実 施 元 設 計			変 更 設 計			適 用
					数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
ガラス・陶磁器くず				t	1.0						
金属くず				t	2.0						
廃プラスチック類				t	0.5						
コンクリートがら				t	390						
水銀使用廃棄物				kg	8.0						
混合廃棄物				t	1.0						
石綿含有廃棄物	減速機パッキン			t	0.3						
計											


胎 内 市

■ 令和 7 年度

つつじが丘浄化槽解体工事

(令和 7 年 10 月)


図 面 一 覧 表	
A01	付近見取図、配置図
A02～A04	構造図①～③
A05～A07	配管図①～③




胎

内

市

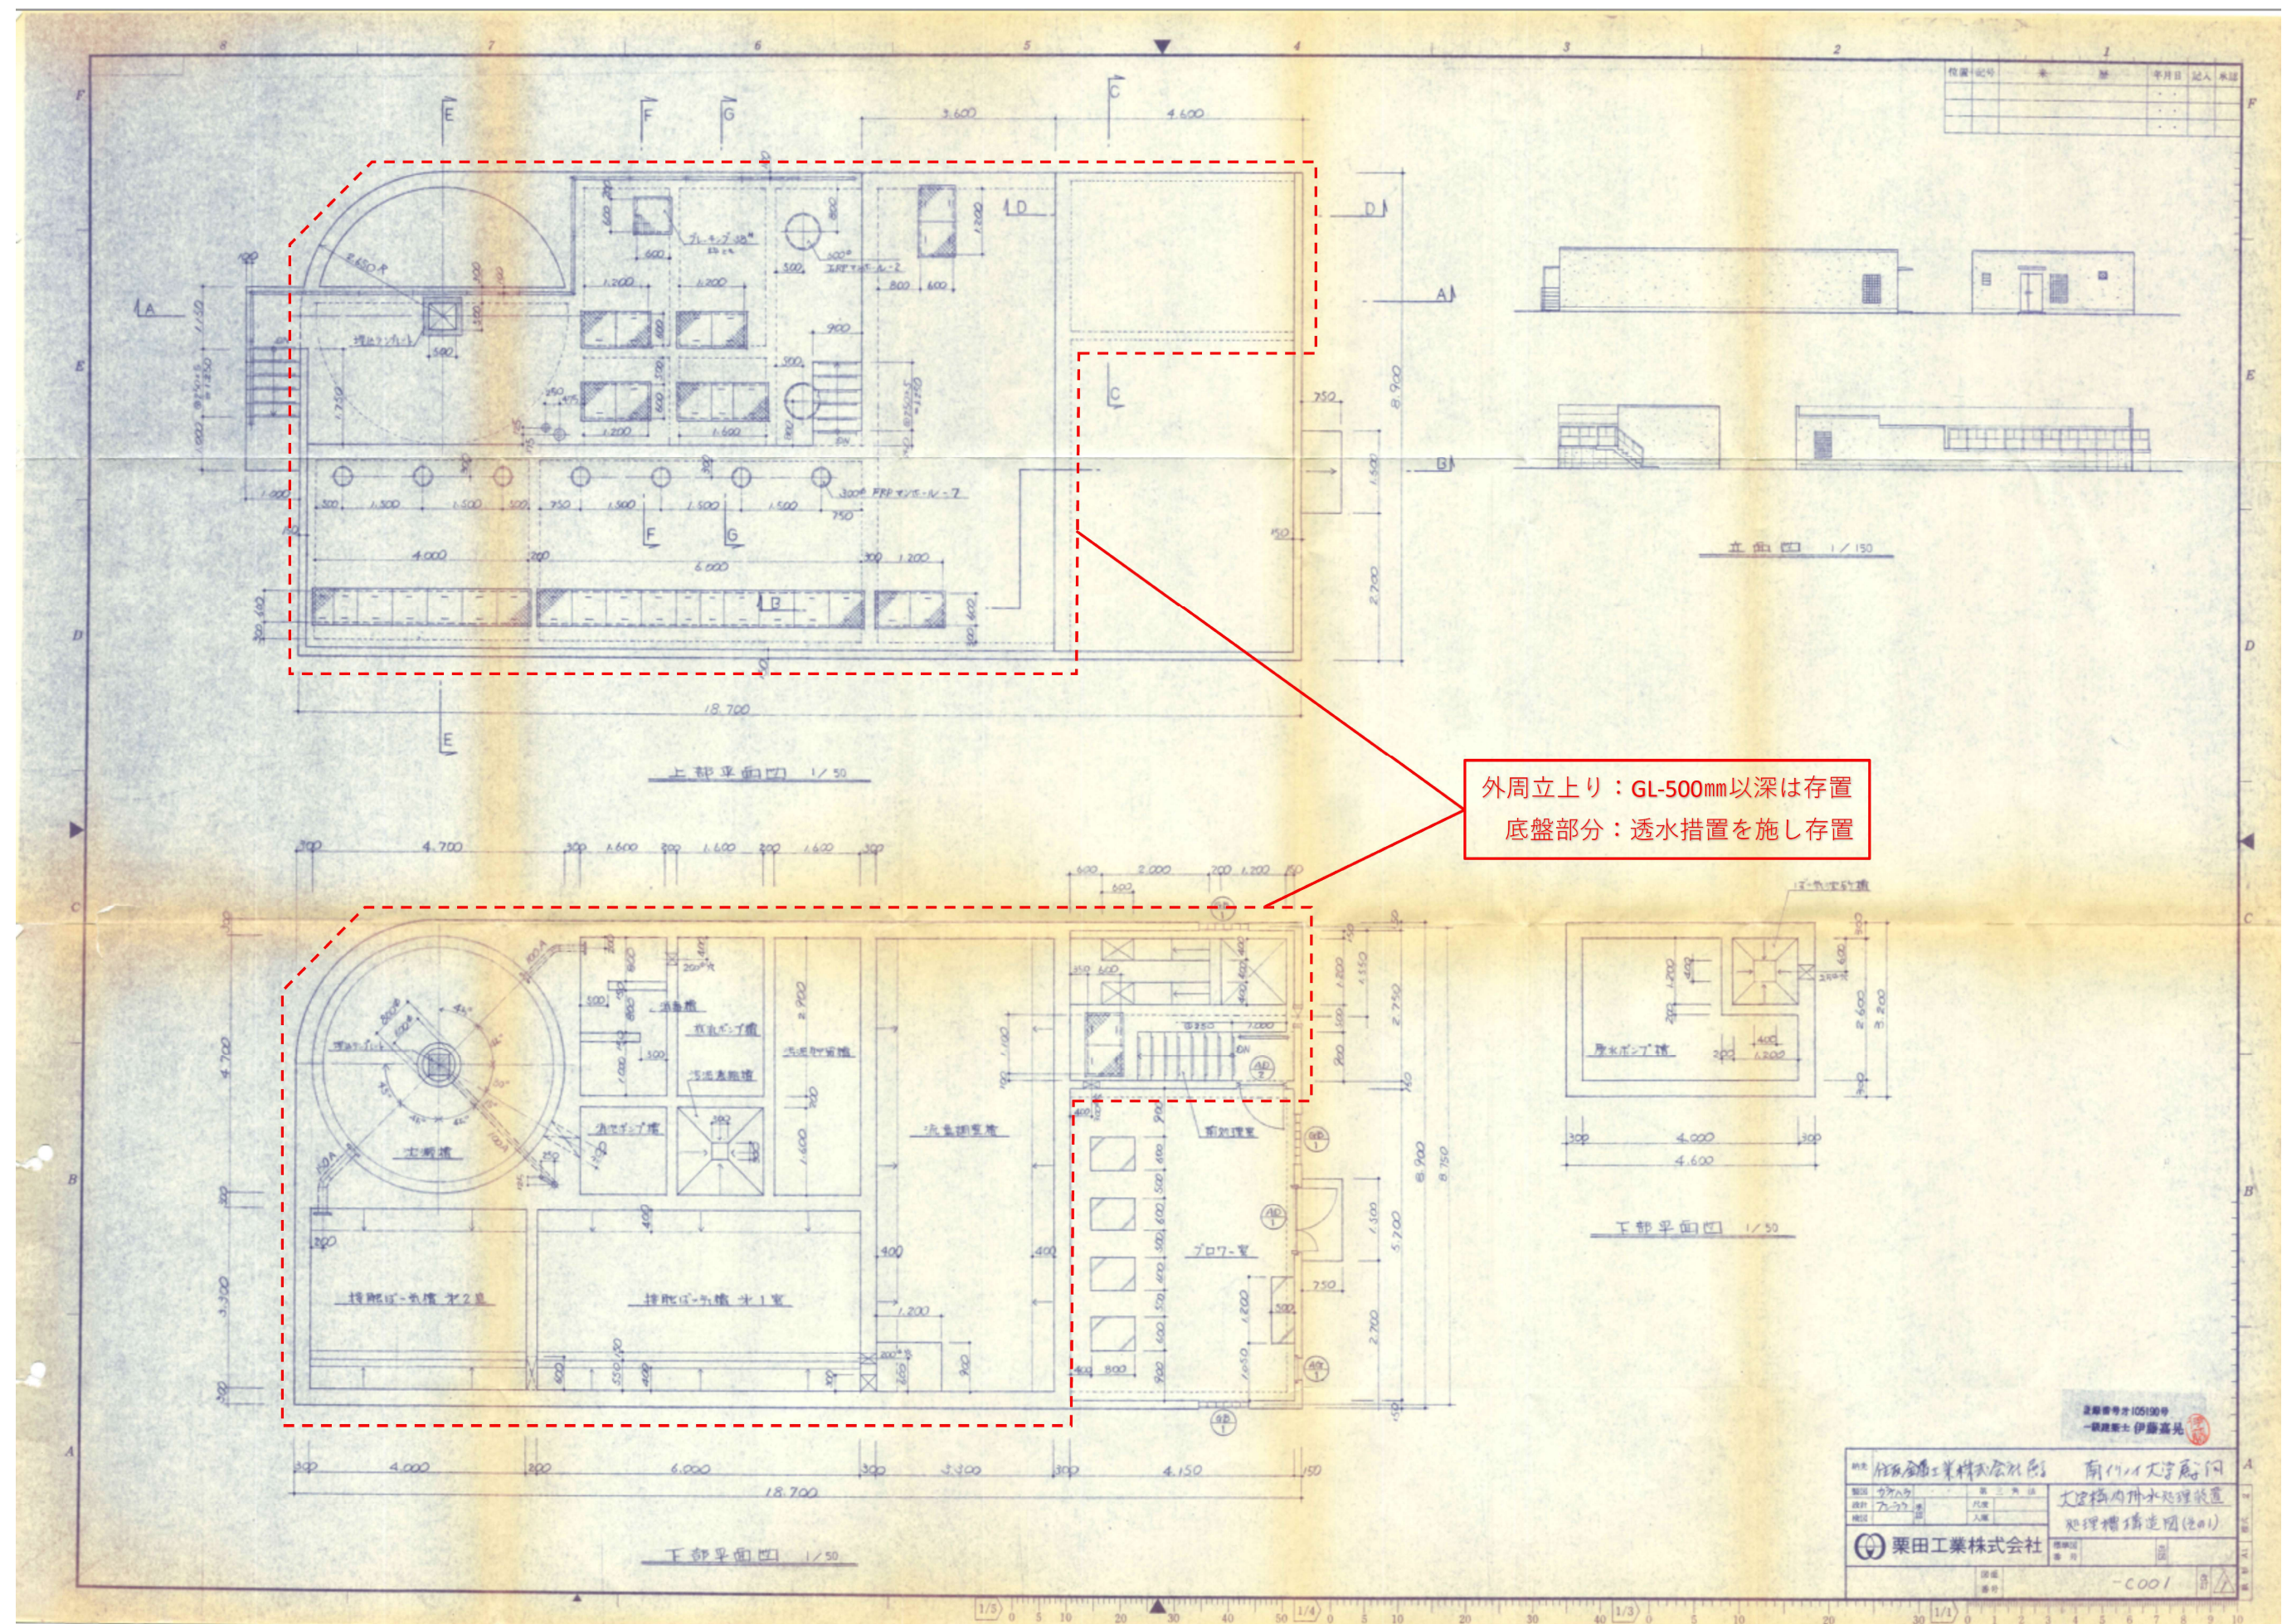

外周立上り：GL-500mm以深は存置
底盤部分：透水措置を施し存置

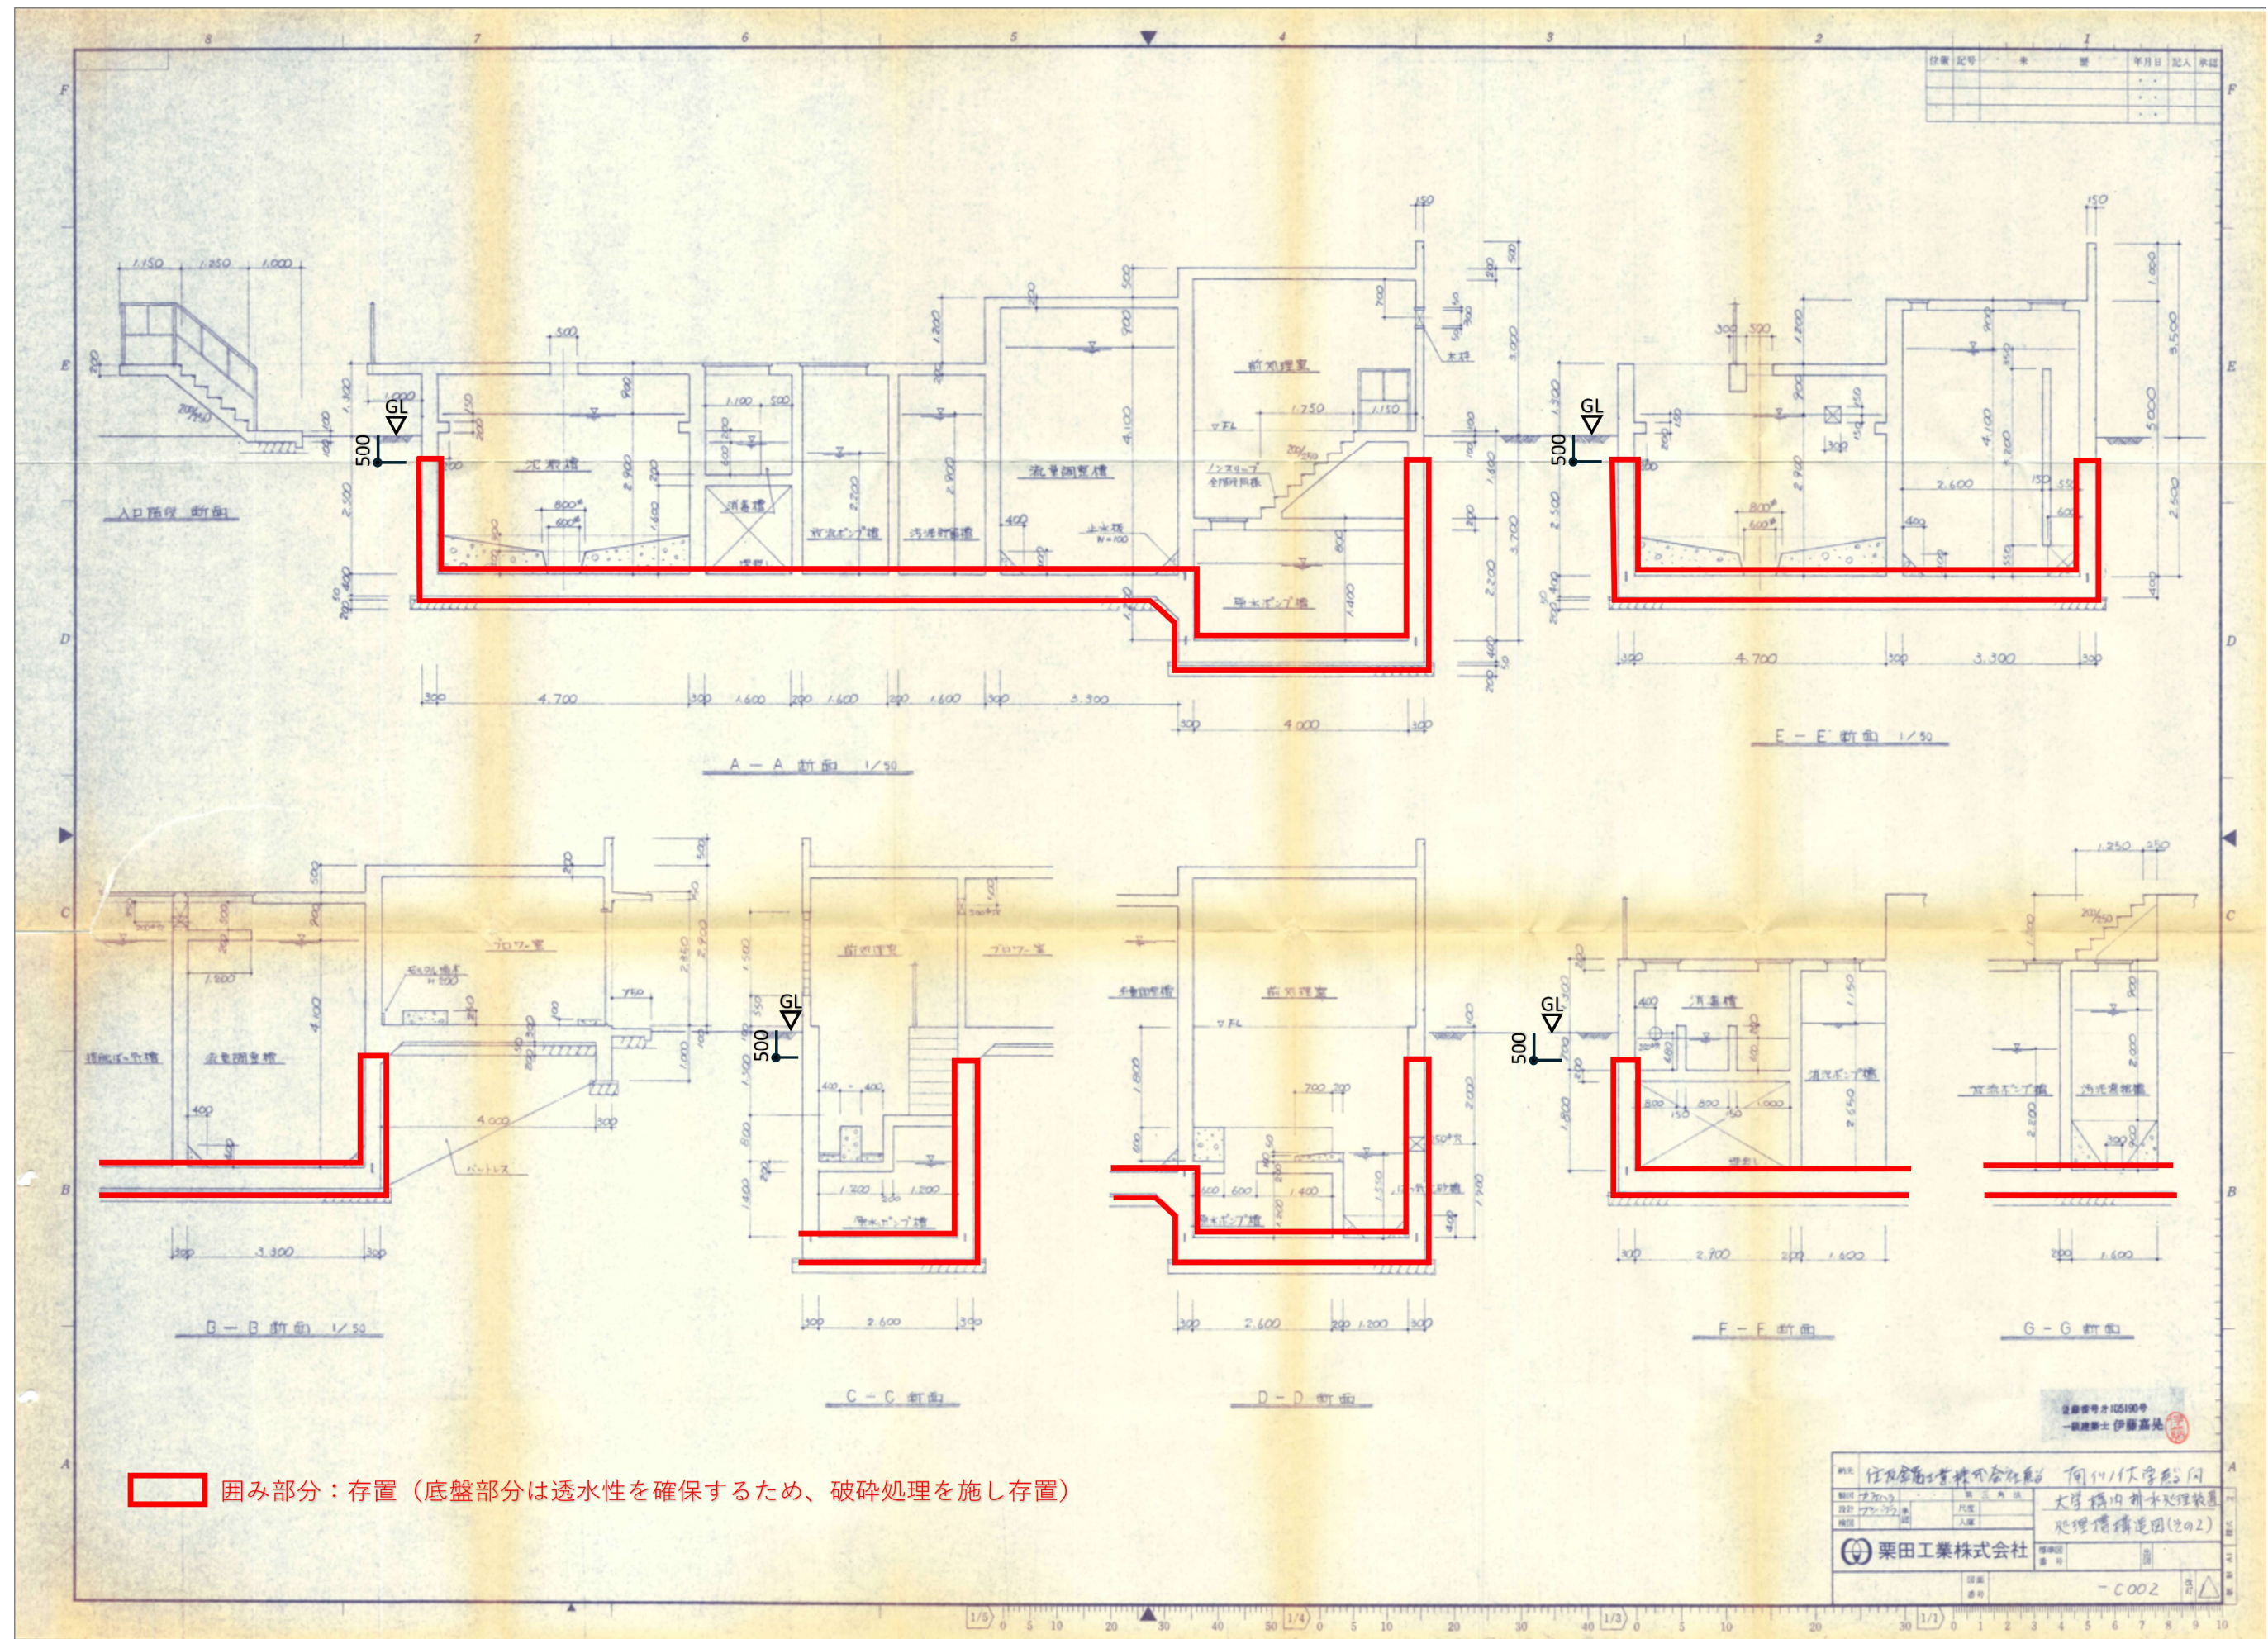

囲み部分：存置（底盤部分は透水性を確保するため、破碎処理を施し存置）

